EXEKUTIVA

Exekutiva AG
Karl-Heid-Strasse 2, 8953 Dietikon
Tel: +41 41 552 12 47
info@exekutiva.ch | www.exekutiva.ch
UID/MWST: CHE-476.265.886



VARIANTENDATENBLATT

# KALO

weiss (RAL9003), Touch-DIM + Tageslichtsensor, 3000K–5700K Tunable White

Art.-Nr. KALO-TSTW-WH


Freistehende LED-Stehleuchte in klarer L-Form: blendfreies Direktlicht (UGR < 11) auf der Arbeitsfläche und breites Indirektlicht (115°) für den ganzen Raum. Direkt- und Indirektlicht getrennt dimmbar, optional mit Tageslichtsensor.

https://exekutiva.ch/variante/?code=KALO-TSTW-WH
Erstellt am: 10.11.2026


## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gehäusefarbe** | weiss (RAL9003) | **Lichtquelle** | LED |
| **Steuerung** | Touch-DIM · Tageslichtsensor | **Eingangsspannung** | AC 200-240V |
| **Systemleistung** | 80W | **Eindringschutz IP** | IP20 |
| **Lichtstrom** | 10800 lm | **Lebensdauer** | 50'000h |
| **Aufteilung** | ↑ 8800 lm / ↓ 2000 lm | **Umgebungstemperatur** | -20°C bis 45°C |
| **Lichtausbeute** | 148lm/w | **Material** | Aluminium, Stahl, PC |
| **Farbtemperatur** | 3000–5700 K Tunable White | **Grösse (mm)** | 1046x340x1970 mm |
| **CRI** | > 80 | **Montageart** | Freistehend |
| **UGR** | <11 | **Garantiedauer** | 5 Jahre |
| **Optik** | ↑ 115° / ↓ 60° | | |

## MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

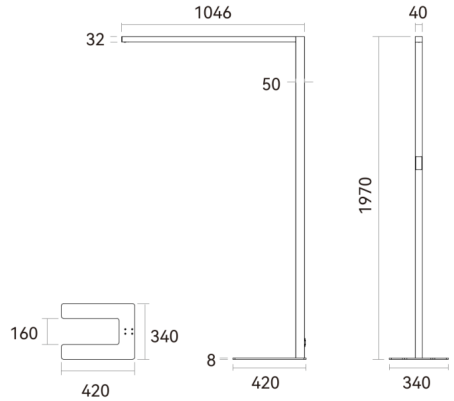


Massbild (mm)

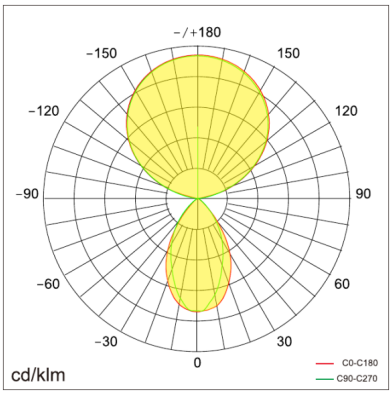


Lichtverteilung (cd/klm)

© Exekutiva AG – Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.