Exekutiva AG
Karl-Heid-Strasse 2, 8953 Dietikon
Tel: +41 41 552 12 47
info@exekutiva.ch | www.exekutiva.ch
UID/MWST: CHE-476.265.886



VARIANTENDATENBLATT

# KALO PENDEL

weiss (RAL9003), 60W, 3000K, 1324x40x65 mm

Art.-Nr. KALO-PENDEL-1324-30-WH

Abgehängte LED-Pendelleuchte mit Direkt- und Indirektlicht: präzises Direktlicht (UGR < 15) mit 60° dank Mikroreflektor und Blendschutzabdeckung, breites Indirektlicht (115°) für die Decke. Als Lichtlinie ohne Lichtspalt verbindbar, DALI-dimmbar, in 3000 K oder 4000 K erhältlich.

https://exekutiva.ch/variante/?code=KALO-PENDEL-1324-30-WH
Erstellt am: 24.11.2026

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gehäusefarbe** | weiss (RAL9003) | **Lichtquelle** | LED |
| **Steuerung** | DALI DIM | **Eingangsspannung** | AC 200-240V |
| **Systemleistung** | 60W | **Eindringschutz IP** | IP20 |
| **Lichtstrom** | 8910 lm | **Lebensdauer** | 50'000h |
| **Aufteilung** | ↑ 6010 lm / ↓ 2900 lm | **Umgebungstemperatur** | -20°C bis 45°C |
| **Lichtausbeute** | 148lm/w | **Material** | Aluminium |
| **Farbtemperatur** | 3000 K | **Grösse (mm)** | 1324x40x65 mm |
| **CRI** | > 80 | **Montageart** | Gependelt |
| **UGR** | <15 | **Garantiedauer** | 5 Jahre |
| **Optik** | ↑ 115° / ↓ 60° | | |

## MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

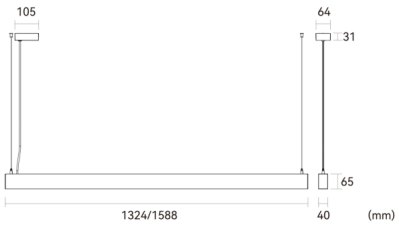


Massbild (mm)

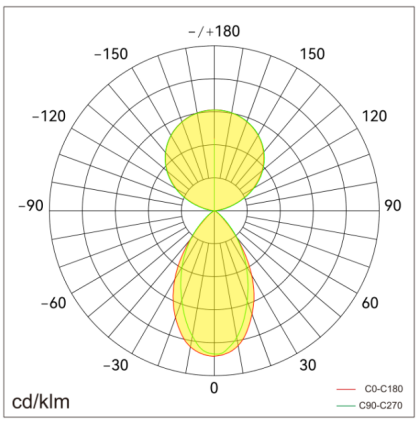


Lichtverteilung (cd/klm)

© Exekutiva AG – Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.