Exekutiva AG
Karl-Heid-Strasse 2, 8953 Dietikon
Tel: +41 41 552 12 47
info@exekutiva.ch | www.exekutiva.ch
UID/MWST: CHE-476.265.886



VARIANTENDATENBLATT

KALO PENDEL

schwarz (RAL9005), 70W, 4000K, 1588x40x65 mm

Art.-Nr. KALO-PENDEL-1588-40-BK

Abgehängte LED-Pendelleuchte mit Direkt- und Indirektlicht: präzises Direktlicht (UGR < 15) mit 60° dank Mikroreflektor und Blendschutzabdeckung, breites Indirektlicht (115°) für die Decke. Als Lichtlinie ohne Lichtspalt verbindbar, DALI-dimmbar, in 3000 K oder 4000 K erhältlich.

https://exekutiva.ch/variante/?code=KALO-PENDEL-1588-40-BK
Erstellt am: 23.11.2026

TECHNISCHE DATEN

Gehäusefarbe	schwarz (RAL9005)	**Lichtquelle**	LED
Steuerung	DALI DIM	**Eingangsspannung**	AC 200-240V
Systemleistung	70W	**Eindringschutz IP**	IP20
Lichtstrom	10400 lm	**Lebensdauer**	50'000h
Aufteilung	↑ 7000 lm / ↓ 3400 lm	**Umgebungstemperatur**	-20°C bis 45°C
Lichtausbeute	148lm/w	**Material**	Aluminium
Farbtemperatur	4000 K	**Grösse (mm)**	1588x40x65 mm
CRI	> 80	**Montageart**	Gependelt
UGR	<15	**Garantiedauer**	5 Jahre
Optik	↑ 115° / ↓ 60°		

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

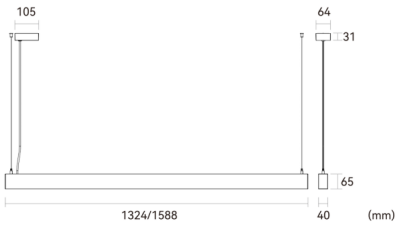

Massbild (mm)

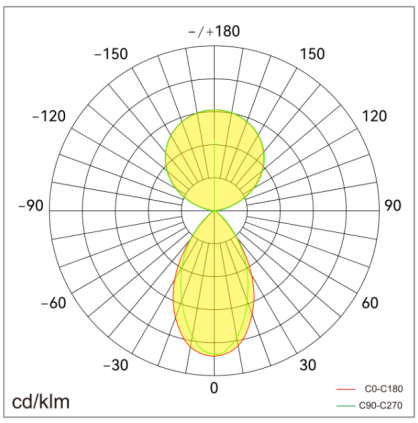

Lichtverteilung (cd/klm)

© Exekutiva AG – Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.