Exekutiva AG
Karl-Heid-Strasse 2, 8953 Dietikon
Tel: +41 41 552 12 47
info@exekutiva.ch | www.exekutiva.ch
UID/MWST: CHE-476.265.886



VARIANTENDATENBLATT

KALO RING PENDEL

schwarz (RAL9005), 120W, 3000K, Ø1205x38 mm

Art.-Nr. KALO-RING-PENDEL-D1205-30-BK

Abgehängte LED-Ringpendelleuchte mit Direkt- und Indirektlicht: besonders blendarmes Direktlicht (UGR < 6) mit 60° dank Mikroreflektor und Blendschutzabdeckung, breites Indirektlicht (115°) für die Decke. In drei Durchmessern, DALI-dimmbar, in 3000 K oder 4000 K erhältlich.

https://exekutiva.ch/variante/?code=KALO-RING-PENDEL-D1205-30-BK
Erstellt am: 24.11.2026

TECHNISCHE DATEN

Gehäusefarbe	schwarz (RAL9005)	**Lichtquelle**	LED
Steuerung	DALI DIM	**Eingangsspannung**	AC 200-240V
Systemleistung	120W	**Eindringschutz IP**	IP20
Lichtstrom	18000 lm	**Lebensdauer**	50'000h
Aufteilung	↑ 12000 lm / ↓ 6000 lm	**Umgebungstemperatur**	-20°C bis 45°C
Lichtausbeute	150lm/w	**Material**	Aluminium
Farbtemperatur	3000 K	**Grösse (mm)**	Ø1205x38 mm
CRI	> 80	**Montageart**	Gependelt
UGR	<6	**Garantiedauer**	5 Jahre
Optik	↑ 115° / ↓ 60°		

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

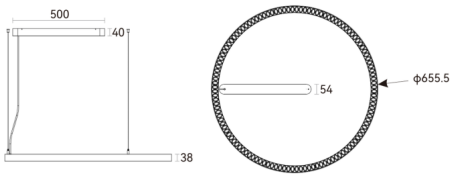

Massbild (mm)

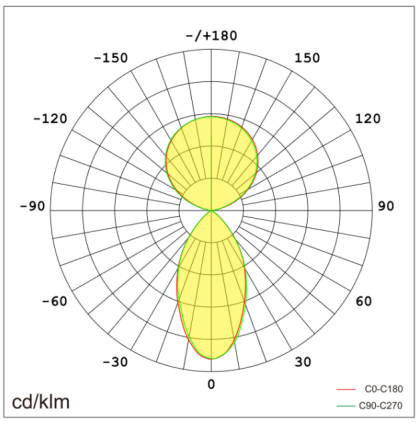

Lichtverteilung (cd/klm)

© Exekutiva AG – Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.