Exekutiva AG
Karl-Heid-Strasse 2, 8953 Dietikon
Tel: +41 41 552 12 47
info@exekutiva.ch | www.exekutiva.ch
UID/MWST: CHE-476.265.886



VARIANTENDATENBLATT

LIVO PENDEL

weiss (RAL9003), 60W, 3000K, 1500x240x32.8 mm

Art.-Nr. LIVO-PENDEL-1500-30-WH

LED-Pendelleuchte in flacher, minimalistischer Bauform: blendarmes Direktlicht (UGR < 19) über eine Diffusorplatte mit Mikroprismenstruktur und breites Indirektlicht (115°) für eine gleichmässig helle Raumwirkung. DALI-dimmbar, in zwei Längen erhältlich.

https://exekutiva.ch/variante/?code=LIVO-PENDEL-1500-30-WH
Erstellt am: 23.11.2026

TECHNISCHE DATEN

Gehäusefarbe	weiss (RAL9003)	**Lichtquelle**	LED
Steuerung	DALI DIM	**Eingangsspannung**	AC 200-240V
Systemleistung	60W	**Eindringschutz IP**	IP20
Lichtstrom	7620 lm	**Lebensdauer**	50'000h
Aufteilung	↑ 3240 lm / ↓ 4380 lm	**Umgebungstemperatur**	-20°C bis 45°C
Lichtausbeute	125lm/w	**Material**	Aluminium
Farbtemperatur	3000 K	**Grösse (mm)**	1500x240x32.8 mm
CRI	> 80	**Montageart**	Gependelt
UGR	<19	**Garantiedauer**	5 Jahre
Optik	↑ 115° / ↓ 80°		

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

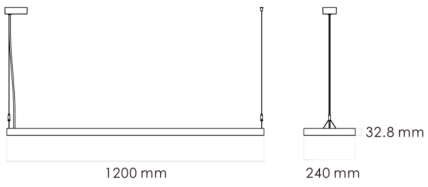

Massbild (mm)

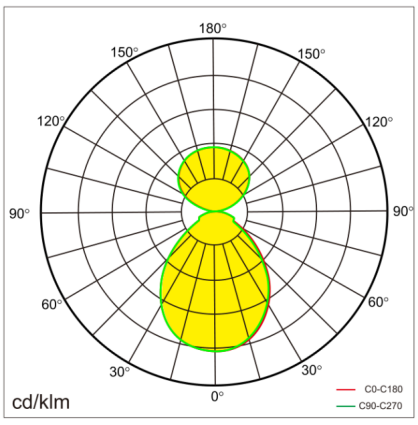

Lichtverteilung (cd/klm)

© Exekutiva AG – Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.